

## СВЕТИЛЬНИКИ

### SP-LEGACY-S585×250-6×6W

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.


### ОСОБЕННОСТИ

- Узкий угол для акцентной подсветки: подвесные – 34°, накладные – 16°.
- Регулируемая высота подвеса.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	<b>АС 220-240 В, 50/60 Гц</b>
Мощность	<b>36 Вт</b>
Световой поток	<b>2400 лм</b>
Угол освещения	<b>34°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты	<b>IP20</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-20... +45 °С</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Габариты корпуса светильника (Д×Ш×В)	<b>585×250×1200 мм</b>
Вес	<b>4.7 кг</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

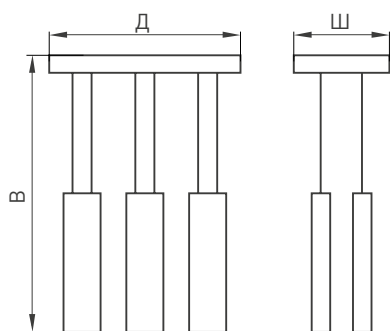

## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
028153	Светильник SP-LEGACY-S585×250-6×6W Warm3000 (WH, 34 deg)	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
029101	Светильник SP-LEGACY-S585×250-6×6W Warm3000 (BK, 34 deg)	черный		

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отключите электропитание.
- Открутите винты [5] и снимите монтажное основание [3].
- Используя метизы [6] из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника на потолке.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [4].
- Присоедините отсек с блоком питания светильника [4] к монтажному основанию [1] и закрепите винтами [5].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости, отрегулируйте высоту подвеса плафонов светильника [2], для чего измените длину подвесных тросов с помощью цангового зажима [7].

